

STAIN MIX



WBS

WATER STAIN MIX

(EN) WBS Series are concentrated pastes based on pigments suitable for the preparation of water-based stains and water-based patinas for wood painting. WBS Series are pigment dispersions soluble in water and suitable water-based binding agents. They contain binders with a wide range of compatibility suitable for inclusion in water-based mixtures. They can be mixed together in all proportions; it is possible to obtain high concentration stains with high colouring and leveling power. They can be mixed with water-based or bi-soluble dyes to obtain a wide range of shades and colour effects. Despite being produced for interior furnishing, WBS Series products have high light fastness.

(RO) Seria WBS sunt paste concentrate pe bază de pigmenți, potrivite pentru prepararea băițurilor și patinelor pe bază de apă pentru vopsirea lemnului. Seria WBS sunt dispersii de pigmenți solubile în apă și agenți de uniformizare pe bază de apă adecvați. Conțin lianți cu o gamă largă de compatibilitate, potriviți pentru includerea în amestecuri pe bază de apă. Ele pot fi amestecate împreună în toate proporțiile; se pot obține băițuri de concentrație mare cu putere mare de colorare și uniformizare. Acestea pot fi amestecate cu coloranți pe bază de apă sau bisolubili, pentru a obține o gamă largă de nuanțe și efecte de culoare. În ciuda faptului că sunt produse pentru mobilier interior, băițurile din seria WBS au rezistență ridicată la lumină.


(RS) Serija WBS su koncentrovane paste na bazi pigmentata pogodne za pripremu boja na bazi vode i patina na bazi vode za farbanje drveta. WBS serija su pigmentne disperzije rastvorljive u vodi i pogodna vezivna sredstva na bazi vode. Sadrže veziva sa širokim spektrom kompatibilnosti pogodna za uključivanje u mešavine na bazi vode. Mogu se mešati zajedno u svim proporcijama, moguće je dobiti tonove boja visoke koncentracije sa velikom moći bojenja i ujednačenosti tona. Mogu se mešati sa bojama na bazi vode ili dvokomponentnim bojama da bi se dobio širok spektar nijansi i efekata boje. Uprkos tome što su namenjeni za unutrašnje opremanje, proizvodi serije WBS imaju visoku otpornost na svetlost.



OAK / STEJAR / HRAST



WBS/White Wash



WBS/Yellow



WBS/Pastel Yellow



WBS/Blue



WBS/Pastel Blue



WBS/Black



WBS/Pastel Black



WBS/Red



WBS/Pastel Red



(EN) Spray and wipe applications on oak of the ready to use stain (150 g/m²). Overcoating with water-based sealer and top coat 30 gloss. On the right of each application, it is shown the reference colour of the corresponding patina made by keeping WBS percentages.

(RO) Aplicare pe stejar prin pulverizare și ștergere a baițului gata de utilizare (150 g/m²). Finisare cu lac pe bază de apă 30% luciu. În partea dreaptă a fiecărei aplicații este afișată nuanța patinei corespunzătoare, preparată cu aceeași concentrație de pigment WBS.

(RS) Bajc primenjen prskanjem i brisanjem nanet na hrast (150 g/m²). Potom bezbojna podloga na vodenoj bazi i završni premaz od 30% sjaja. Na desnoj strani svake aplikacije, prikazana je referentna boja odgovarajuće patine napravljene zadržavanjem istog procenata WBS.



WBS/White



WBS/Super White



WBS/Oak



WBS/Smoked Oak



WBS/Pine



WBS/Bourbon



WBS/Ice Brown



WBS/Olive



WBS/Walnut



WBS/Dark Oak



(EN) Spray and wipe applications on oak of the ready to use stain (150 g/m²). Overcoating with water-based sealer and top coat 30 gloss. On the right of each application, it is shown the reference colour of the corresponding patina made by keeping WBS percentages.

(RO) Aplicare pe stejar prin pulverizare și ștergere a baițului gata de utilizare (150 g/m²). Finisare cu lac pe bază de apă 30% luciu. În partea dreaptă a fiecărei aplicații este afișată nuanța patinei corespunzătoare, preparată cu aceeași concentrație de pigment WBS.

(RS) Bajc primenjen prskanjem i brisanjem nanet na hrast (150 g/m²). Potom bezbojna podloga na vodenoj bazi i završni premaz od 30% sjaja. Na desnoj strani svake aplikacije, prikazana je referentna boja odgovarajuće patine napravljene zadržavanjem istog procenata WBS.



WBS/Stone




WBS/Gris Belge




WBS/Titanium Grey



WBS/Mud Light



WBS/Sky Grey

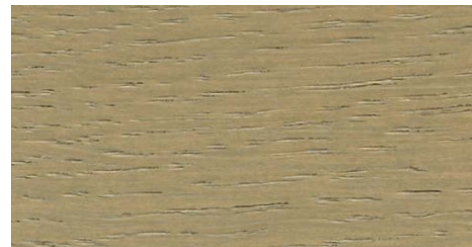

WBS/Biscuit



WBS/Antique Bronze



WBS/Oyster



WBS/Ash Grey



WBS/Havanna

(EN) Spray and wipe applications on oak of the ready to use stain (150 g/m²). Overcoating with water-based sealer and top coat 30 gloss. On the right of each application, it is shown the reference colour of the corresponding patina made by keeping WBS percentages.

(RO) Aplicare pe stejar prin pulverizare și ștergere a baiului gata de utilizare (150 g/m²). Finisare cu lac pe bază de apă 30% luciu. În partea dreaptă a fiecărei aplicații este afișată nuanța patinei corespunzătoare, preparată cu aceeași concentrație de pigment WBS.


(RS) Bajc primenjen prskanjem i brisanjem nanet na hrast (150 g/m²). Potom bezbojna podloga na vodenoj bazi i završni premaz od 30% sjaja. Na desnoj strani svake aplikacije, prikazana je referentna boja odgovarajuće patine napravljene zadržavanjem istog procenata WBS.



WBS/Savanna



WBS/Slate Grey



WBS/Silver Grey



WBS/Castel Brown



WBS/Cherry



WBS/Mahogany



WBS/Cherry Coral



WBS/Chocolate



WBS/Dark Brown




WBS/Charcoal

(EN) Spray and wipe applications on oak of the ready to use stain (150 g/m²). Overcoating with water-based sealer and top coat 30 gloss. On the right of each application, it is shown the reference colour of the corresponding patina made by keeping WBS percentages.

(RO) Aplicare pe stejar prin pulverizare și ștergere a baițului gata de utilizare (150 g/m²). Finisare cu lac pe bază de apă 30% luciu. În partea dreaptă a fiecărei aplicații este afișată nuanța patinei corespunzătoare, preparată cu aceeași concentrație de pigment WBS.

(RS) Bajc primenjen prskanjem i brisanjem nanet na hrast (150 g/m²). Potom bezbojna podloga na vodenoj bazi i završni premaz od 30% sjaja. Na desnoj strani svake aplikacije, prikazana je referentna boja odgovarajuće patine napravljene zadržavanjem istog procenata WBS.



WBS/RAL1013



WBS/RAL1015




WBS/RAL2003



WBS/RAL3015



WBS/RAL4008

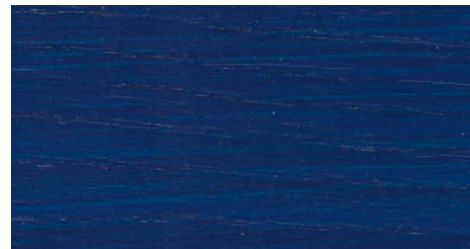

WBS/RAL5002



WBS/RAL5008



WBS/RAL5014



WBS/RAL6001



WBS/RAL6003


(EN) Spray and wipe applications on oak of the ready to use stain (150 g/m²). Overcoating with water-based sealer and top coat 30 gloss. On the right of each application, it is shown the reference colour of the corresponding patina made by keeping WBS percentages.

(RO) Aplicare pe stejar prin pulverizare și ștergere a baițului gata de utilizare (150 g/m²). Finisare cu lac pe bază de apă 30% luciu. În partea dreaptă a fiecărei aplicații este afișată nuanța patinei corespunzătoare, preparată cu aceeași concentrație de pigment WBS.

(RS) Bajc primenjen prskanjem i brisanjem nanet na hrast (150 g/m²). Potom bezbojna podloga na vodenoj bazi i završni premaz od 30% sjaja. Na desnoj strani svake aplikacije, prikazana je referentna boja odgovarajuće patine napravljene zadržavanjem istog procenata WBS.



WBS/RAL6006

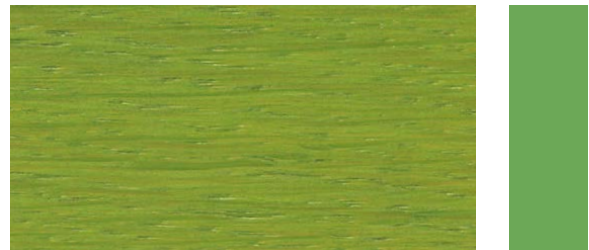

WBS/RAL6018



WBS/RAL6027



WBS/RAL7001



WBS/RAL7002



WBS/RAL7005



WBS/RAL7009



WBS/RAL7035



WBS/RAL7045



WBS/RAL9010

(EN) Spray and wipe applications on oak of the ready to use stain (150 g/m²). Overcoating with water-based sealer and top coat 30 gloss. On the right of each application, it is shown the reference colour of the corresponding patina made by keeping WBS percentages.

(RO) Aplicare pe stejar prin pulverizare și ștergere a baițului gata de utilizare (150 g/m²). Finisare cu lac pe bază de apă 30% luciu. În partea dreaptă a fiecărei aplicații este afișată nuanța patinei corespunzătoare, preparată cu aceeași concentrație de pigment WBS.

(RS) Bajc primenjen prskanjem i brisanjem nanet na hrast (150 g/m²). Potom bezbojna podloga na vodenoj bazi i završni premaz od 30% sjaja. Na desnoj strani svake aplikacije, prikazana je referentna boja odgovarajuće patine napravljene zadržavanjem istog procenata WBS.

SVS

SOLVENT STAIN MIX

(EN) SVS concentrated pastes are pigment dispersions selected for their transparency, brilliance and high resistance to light. These pastes can be easily diluted in the solvent most commonly used in formulating stains for wood: glycols, glycol ethers, acetates, alcohols, ketones and a low percentage of aromatics. By mixing SVS pastes with appropriate binding agents and solvents it is possible to obtain: antiquing patinas, roller stains, spray stains and wiping stains of a high-quality providing transparency, brilliance and good pore marking properties without altering the natural features of the wood.

(RO) Pastele concentrate SVS sunt pigmenți pe bază de solvent, selectați pentru transparență, strălucire și rezistență ridicată la lumină. Aceste paste pot fi diluate cu ușurință în solvenții cei mai frecvent utilizați în prepararea băiurilor pentru lemn: glicol, eteri de glicoli, acetonă, alcool și un procent scăzut de aromatice. Prin amestecarea pastelor SVS cu diferiți agenți și solvenți adecvați se pot obține: patine antichizate, băiuri pentru rolă, băiuri pentru pulverizare și ștergere de înaltă calitate, oferind transparență, strălucire și proprietăți bune de marcarea a porilor, fără a modifica caracteristicile naturale ale lemnului.


(RS) SVS koncentrovane paste su pigmentne disperzije odabrane zbog svoje transparentnosti, sjaja i visoke otpornosti na svetlost. Ove paste se lako mogu razblažiti u rastvaraču koji se najčešće koristi u formulisanju boja za drvo: glikoli, glikol etri, acetati, alkoholi, ketoni i nizak procenat aromata. Mešanjem SVS pasta sa odgovarajućim vezivnim agensima i rastvaračima moguće je dobiti: antikvitetne patine, lajsne, prskanje i brisanje visokokvalitetnih tonova koji obezbeđuju transparentnost, punoću boje i optimalnu izraženost obeležavanja pora zadržavajući prirodne karakteristike drveta.



OAK / STEJAR / HRAST



SVS/White Wash



SVS/Yellow




SVS/Pastel Yellow



SVS/Red



SVS/Pastel Red

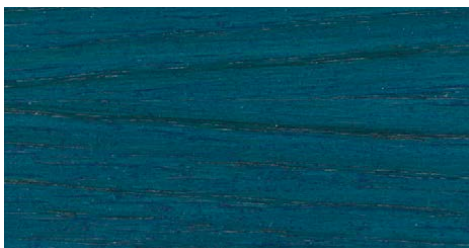

SVS/Blue



SVS/Pastel Blue



SVS/Black



SVS/Pastel Black




(EN) Spray and wipe applications on oak of the ready to use stain (150 g/m²). Overcoating with acrylic sealer and top coat 30 gloss. On the right of each application, it is shown the reference colour of the corresponding patina formulated with same percentage of SVS mix by substituting solvents and binders with patina only.

(RO) Aplicare pe stejar prin pulverizare și ștergere a băiului gata de utilizare (150 g/m²). Finisare cu lac acrilic 30% luciu. În partea dreaptă a fiecărei aplicații este afișată nuanța patinei corespunzătoare, formulată cu aceeași concentrație de pigment SVS prin înlocuirea solvenților și lianților cu patină neutră.


(RS) Bajc primenjen prskanjem i brisanjem na hrastu spreman za upotrebu (150 g/m²). Potom bezbojna akrilna podloga i završni premaz od 30% sjaja. Na desnoj strani svake aplikacije, prikazana je referentna boja odgovarajuće patine formulisane sa istim procentom SVS mešavine zamenom rastvarača i veziva samo za patinu.



SVS/White



SVS/Super White



SVS/Oak



SVS/Smoked Oak



SVS/Pine



SVS/Bourbon



SVS/Ice Brown



SVS/Olive



SVS/Walnut



SVS/Dark Oak



(EN) Spray and wipe applications on oak of the ready to use stain (150 g/m²). Overcoating with acrylic sealer and top coat 30 gloss. On the right of each application, it is shown the reference colour of the corresponding patina formulated with same percentage of SVS mix by substituting solvents and binders with patina only.

(RO) Aplicare pe stejar prin pulverizare și ștergere a baițului gata de utilizare (150 g/m²). Finisare cu lac acrilic 30% luciu. În partea dreaptă a fiecărei aplicații este afișată nuanța patinei corespunzătoare, formulată cu aceeași concentrație de pigment SVS prin înlocuirea solvenților și lianților cu patină neutră.

(RS) Bajc primenjen prskanjem i brisanjem na hrastu spreman za upotrebu (150 g/m²). Potom bezbojna akrilna podloga i završni premaz od 30% sjaja. Na desnoj strani svake aplikacije, prikazana je referentna boja odgovarajuće patine formulisane sa istim procentom SVS mešavine zamenom rastvarača i veziva samo za patinu.



SVS/Stone




SVS/Gris Belge



SVS/Titanium Grey



SVS/Mud Light



SVS/Sky Grey



SVS/Biscuit



SVS/Antique Bronze



SVS/Oyster



SVS/Ash Grey



SVS/Havanna

(EN) Spray and wipe applications on oak of the ready to use stain (150 g/m²). Overcoating with acrylic sealer and top coat 30 gloss. On the right of each application, it is shown the reference colour of the corresponding patina formulated with same percentage of SVS mix by substituting solvents and binders with patina only.

(RO) Aplicare pe stejar prin pulverizare și ștergere a băiului gata de utilizare (150 g/m²). Finisare cu lac acrilic 30% luciu. În partea dreaptă a fiecărei aplicații este afișată nuanța patinei corespunzătoare, formulată cu aceeași concentrație de pigment SVS prin înlocuirea solvenților și lianților cu patină neutră.

(RS) Bajc primenjen prskanjem i brisanjem na hrastu spreman za upotrebu (150 g/m²). Potom bezbojna akrilna podloga i završni premaz od 30% sjaja. Na desnoj strani svake aplikacije, prikazana je referentna boja odgovarajuće patine formulisane sa istim procentom SVS mešavine zamenom rastvarača i veziva samo za patinu.



SVS/Savanna



SVS/Slate Grey



SVS/Silver Grey




SVS/Castel Brown



SVS/Cherry



SVS/Mahogany

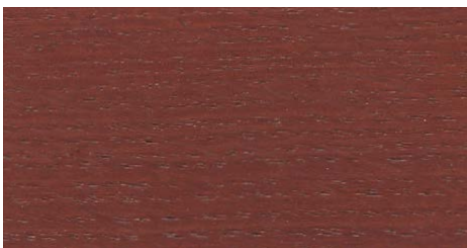

SVS/Cherry Coral



SVS/Chocolate



SVS/Dark Brown




SVS/Charcoal



(EN) Spray and wipe applications on oak of the ready to use stain (150 g/m²). Overcoating with acrylic sealer and top coat 30 gloss. On the right of each application, it is shown the reference colour of the corresponding patina formulated with same percentage of SVS mix by substituting solvents and binders with patina only.

(RO) Aplicare pe stejar prin pulverizare și ștergere a baițului gata de utilizare (150 g/m²). Finisare cu lac acrilic 30% luciu. În partea dreaptă a fiecărei aplicații este afișată nuanța patinei corespunzătoare, formulată cu aceeași concentrație de pigment SVS prin înlocuirea solvenților și lianților cu patină neutră.

(RS) Bajc primenjen prskanjem i brisanjem na hrastu spreman za upotrebu (150 g/m²). Potom bezbojna akrilna podloga i završni premaz od 30% sjaja. Na desnoj strani svake aplikacije, prikazana je referentna boja odgovarajuće patine formulisane sa istim procentom SVS mešavine zamenom rastvarača i veziva samo za patinu.



SVS/RAL1013



SVS/RAL1015



SVS/RAL2003



SVS/RAL3015



SVS/RAL4008



SVS/RAL5002



SVS/RAL5008



SVS/RAL5014



SVS/RAL6001



SVS/RAL6003

(EN) Spray and wipe applications on oak of the ready to use stain (150 g/m²). Overcoating with acrylic sealer and top coat 30 gloss. On the right of each application, it is shown the reference colour of the corresponding patina formulated with same percentage of SVS mix by substituting solvents and binders with patina only.

(RO) Aplicare pe stejar prin pulverizare și ștergere a băiului gata de utilizare (150 g/m²). Finisare cu lac acrilic 30% luciu. În partea dreaptă a fiecărei aplicații este afișată nuanța patinei corespunzătoare, formulată cu aceeași concentrație de pigment SVS prin înlocuirea solvenților și lianților cu patină neutră.

(RS) Bajc primenjen prskanjem i brisanjem na hrastu spreman za upotrebu (150 g/m²). Potom bezbojna akrilna podloga i završni premaz od 30% sjaja. Na desnoj strani svake aplikacije, prikazana je referentna boja odgovarajuće patine formulisane sa istim procentom SVS mešavine zamenom rastvarača i veziva samo za patinu.



SVS/RAL6006



SVS/RAL6018



SVS/RAL6027



SVS/RAL7001



SVS/RAL7002



SVS/RAL7005



SVS/RAL7009



SVS/RAL7035



SVS/RAL7045



SVS/RAL9010

(EN) Spray and wipe applications on oak of the ready to use stain (150 g/m²). Overcoating with acrylic sealer and top coat 30 gloss. On the right of each application, it is shown the reference colour of the corresponding patina formulated with same percentage of SVS mix by substituting solvents and binders with patina only.

(RO) Aplicare pe stejar prin pulverizare și ștergere a băiului gata de utilizare (150 g/m²). Finisare cu lac acrilic 30% luciu. În partea dreaptă a fiecărei aplicații este afișată nuanța patinei corespunzătoare, formulată cu aceeași concentrație de pigment SVS prin înlocuirea solvenților și lianților cu patină neutră.

(RS) Bajc primenjen prskanjem i brisanjem na hrastu spreman za upotrebu (150 g/m²). Potom bezbojna akrilna podloga i završni premaz od 30% sjaja. Na desnoj strani svake aplikacije, prikazana je referentna boja odgovarajuće patine formulisane sa istim procentom SVS mešavine zamenom rastvarača i veziva samo za patinu.

**FLOREȘTI - CLUJ**

Str. Vidului nr. 13

Tel: +40264 406 040 / +40264 484 880

e-mail: golda@golda.ro

CHITILA - BUCUREȘTI

Str. Cartierului nr. 16

Tel: +4021 202 90.95 / +4021 202 33 77

e-mail: goldabuc@golda.ro

TIMIȘOARA

Str. Bucovinei nr. 59B

Tel: +40256 225 889

e-mail: goldatm@golda.ro

IAȘI

Bd. Poitiers nr. 12

Tel: +40232 414 817

e-mail: goldais@golda.ro

SUCEAVA

Str. Mitocului nr. 50D

Tel: +40230 706 304

e-mail: goldasv@golda.ro

BAIA MARE

Tel: +40742 298 566

e-mail: goldabm@golda.ro

BEOGRAD

Ul. Vodovodska 174V

Tel: +381 11 2581 262 / +381 65 384 58 03

e-mail: colora@colora.rs

PANČEVO

Ritska 2

Tel.: +381 13 33 10 33 / +381 62 424 141

e-mail: colorapa@colora.rs

NOVI SAD

Ulaz sa Temerinskog puta 79

Tel.: +381 65 384 5804

e-mail: colorans@colora.rs